

Sistemas de sonorización



Soluciones Autónomas

tez
a u d i o



TMH62/230V....

Mando de sonido autónomo con display y radio FM-RDS.



El **TMH62/230V** es un mando de sonido autónomo con **alimentación universal 100-264 V AC / 50-60 Hz** que destaca por incorporar un **gran display gráfico retroiluminado**, sintonizador de **radio FM-RDS** con 6 memorias programables, amplificador digital de potencia con **salida directa a altavoces** pasivos y **entrada de nivel de línea** para conectar por bornas otros equipos de audio externos (TV, equipos Hi-Fi, ordenadores, proyectores, etc.) o la salida de nivel de línea de otros mandos TEZ provistos de ella. Está diseñado para el montaje en caja universal de empotrar y pensado para sonorizar habitaciones, estancias o pequeños locales de forma autónoma con las siguientes características técnicas:

Display gráfico azul con retroiluminación ajustable.

Menú dinámico.

Sintonizador de radio FM-RDS integrado con 6 memorias programables y búsqueda de emisoras tanto manual como automática.

Salida de audio digital amplificada para atacar directamente altavoces pasivos de sonorización instalados en techo, cajas de superficie, etc.

Instalación de altavoces pasivos en mono o estéreo.

Entrada de audio de nivel de línea para conectar el audio de otros equipos externos (TV, Equipos Hi-Fi, etc.) o la salida de nivel de línea de otros mandos TEZ provistos de ella.


Reloj con 2 alarmas despertador programables.

Alarma S.O.S.

Temporizador programable (hasta 60 minutos).

Función "sleep" programable (hasta 60 minutos).

Alimentación	100 - 264 V AC (alimentación universal)
Regulación volumen	80 dB (16 pasos).
Potencia de salida amplificada	1,5 W + 1,5 W @ 8 ohmios
Impedancia mínima	8 Ω / por canal
Entrada de nivel de línea	600 mV (analógica)
Distorsión THD	< 3%
Respuesta de audio	20 – 20.000 Hz
Idiomas de configuración	Español / Inglés / Portugués
Dimensiones (An x Al x Pr)	44 x 44 x 40 mm (caja universal de empotrar)



100 - 264 V AC

L
N

2 x 1,5 mm²

3 x 0,25 mm²

	Descripción bornas traseras
[L] [N]	Alimentación 100-264 V AC / 50-60 Hz
[L+] [L-]	Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL IZQUIERDO
[R+] [R-]	Salida amplificada altavoces pasivos_CANAL DERECHO
[ANT]	Entrada para el cable de antena
[Le] [Re] [GND]	Entrada nivel línea para conectar otros equipos (600 mV)



Nota:
Conexión habitual cuando la TV o el equipo de audio externo que se quiere conectar, a la entrada trasera del mando **TMH62/230V**, lleva incorporada una salida de audio tipo **RCA**:


AUDIO OUT (600 mV)

Otra conexión bastante habitual para llevar el audio de equipos externos (TV, equipos Hi-Fi, ordenadores, etc.) al **TMH62/230V** es utilizar la salida de auriculares de dichos equipos externos y conectar esa salida a la entrada trasera del mando **TMH62/230V**:

Le
GND
Re



- ① Enciende / cancela / apaga - menús
- ② Sube volumen - opción anterior / modifica valor +
- ③ Baja volumen - opción siguiente / modifica valor -
- ④ Selecciona memoria – valida modificaciones

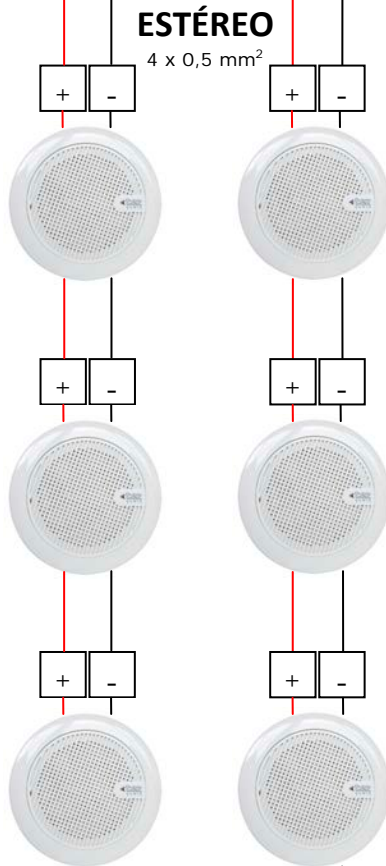

Máximo 4 altavoces de 32 Ω por canal
ó 2 altavoces de 16 Ω por canal
ó 1 altavoces de 8 Ω por canal

Máximo 4 altavoces de 32 Ω
ó 2 altavoces de 16 Ω
ó 1 altavoces de 8 Ω